SÉRIE CONVENTIONAL

Plates-formes ciseaux électriques CC

Caractéristiques techniques	SJIII 4626	SJIII 4632
A Hauteur de travail	9,8 m (32 pi)	11,6 m (38 pi)
B Hauteur de la plate-forme levée	7,9 m (26 pi)	9,8 m (32 pi)
C Hauteur de la plate-forme abaissée	1,1 m (45 po)	1,2 m (48,5 po)
D Largeur totale	1,2 m (46 po)	1,2 m (46 po)
E Longueur hors tout	2,3 m (91 po)	2,3 m (91 po)
F Hauteur arrimée (garde-corps montés)	2,1 m (84,5 po)	2,2 m (88 po)
G Hauteur arrimée (garde-corps descendus)	1,8 m (70,5 po)	1,9 m (74 po)
H Largeur de la plate-forme (dim. interne)	1,1 m (42 po)	1,1 m (42 po)
I Longueur de la plate-forme (dim. interne)	2,1 m (84 po)	2,1 m (84 po)
Rallonge de plate-forme (coulissante)	1,2 m (4 pi)	1,2 m (4 pi)
Garde au sol (arrimée)	8,9 cm (3,5 po)	8,9 cm (3,5 po)
Garde au sol (plate-forme levée)	1,9 cm (0,75 po)	1,9 cm (0,75 po)
Empattement	1,8 m (69 po)	1,8 m (69 po)
Poids	2 132 kg (4 700 lb)	2 302 kg (5 075 lb)
Niveau de pente	25 %	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	1,2 m (47,5 po)	1,2 m (47,5 po)
Rayon de braquage (extérieur)	2,4 m (93,5 po)	2,4 m (93,5 po)
Durée de levage (avec charge nominale)	54 s	59 s
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	3,2 km/h (2 mi/h)	3,2 km/h (2 mi/h)
Vitesse de conduite (plate-forme levée)	1 km/h (0,6 mi/h)	1 km/h (0,6 mi/h)
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	454 kg (1 000 lb)	318 kg (700 lb)
Nombre maximal de personnes	3	2

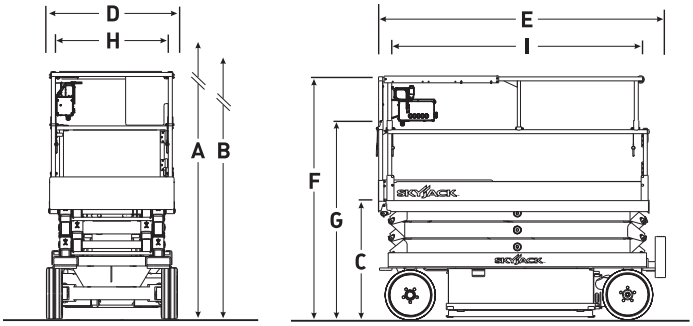

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Pleine hauteur de conduite
- Traction hydraulique à vitesse variable aux deux roues arrière
- Double frein d'arrêt
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de conduite et de levage
- Rallonge de plate-forme coulissante de 1,2 m (4 pi)
- Source d'alimentation de 24 V CC
- Protection basse tension des batteries
- Système de commande analogique
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente de 25 %
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Système de protection contre les trous
- Prise de 110 V CA sur plate-forme élévatrice avec disjoncteur de fuite à la terre
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de conduite et de levage
- Alarme sonore de mouvement
- Avertisseur
- Système de garde-corps articulés
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Entrées pour fourches et pattes d'arrimage/de levage

OPTIONS‡

- Lampe clignotante
- Rallonge de plate-forme motorisée de 1,8 m (6 pi) (modèle 4626)*
  * ajoute 127 kg (280 lb) à l'unité; la capacité demeure la même
- Tuyau à air de l'atelier à la plate-forme
- Inverseur de 800 W CA
- Batteries de 250 Ah
- Portillon demi-hauteur à ressort
- Portillon pleine hauteur à ressort
- Évaluation EE
- Groupe opération aérienne

‡ Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées

Siège social de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
Réception : 1 800 265-2738
Téléphone : 519 837-0888
Télécopieur : 1 519 837-8104
Courriel : skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Cette brochure est conçue à des fins d'illustration uniquement et est basée sur les plus récents renseignements au moment de l'impression.
Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis, aux caractéristiques techniques, aux normes et à l'équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien et des pièces pour connaître les procédures appropriées. Les plates-formes de travail ont été testées et elles sont conformes aux normes ANSI et CSA selon Skyjack, Inc.

11/2010